

zehnder *toga*

zehnder




Красивые, элегантные в своей простоте и чрезвычайно практичные, эти радиаторы способны не только обеспечить теплом ванную комнату, но и превратить ее в уютный уголок Вашей квартиры.


Радиаторы Zehnder Toga состоят из горизонтальных и имеющих D-образное сечение вертикальных труб. Трубы прочно и незаметно соединены посредством лазерной сварки.

Радиаторы Toga поставляются готовыми к установке в комплекте с оригинальными кронштейнами для монтажа и могут быть установлены как на стене, так и в качестве перегородки.

Радиаторы Toga могут быть водяными и электрическими.

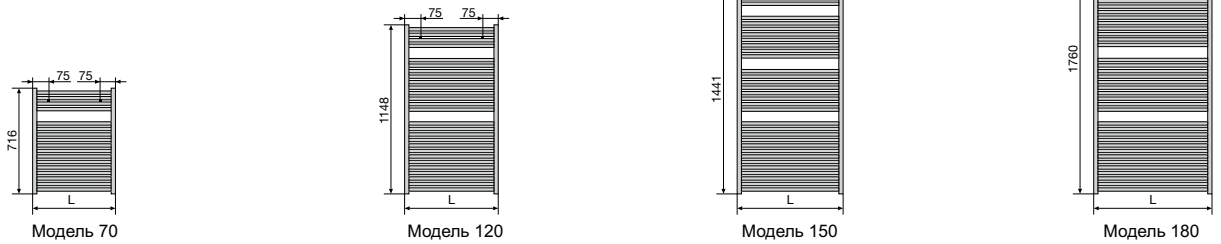

Материал: сталь
 Рабочее давление: до 11,5 бар
 Подключение: снизу, 1/2"
 Покрытие: эмалевое (цвета из каталога Zehnder), хромированное (не все размеры).
 Рабочее давление: 10 бар
 Испытательное давление: 16 бар

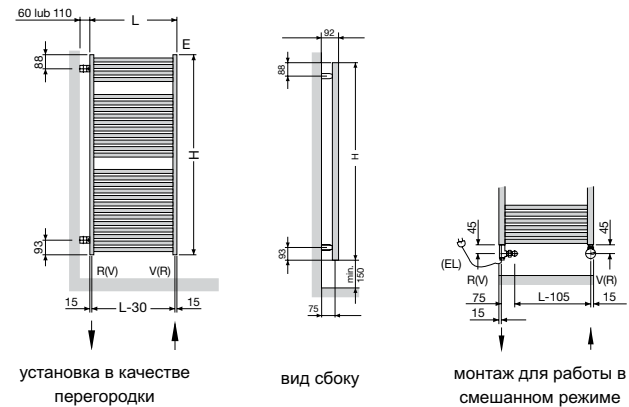

Водяные модели могут использоваться только для закрытых систем отопления

Модели для закрытых систем отопления:

Модель	Габаритная высота (мм)	Габаритная ширина (мм)	Тепловая мощность (Вт)	
			$\Delta T=50K$	$\Delta T=60K$
TG 070-045	716	450	326	410
TG 070-050	716	500	359	452
TG 070-060	716	600	424	533
TG 120-045	1148	450	513	645
TG 120-050	1148	500	565	711
TG 120-060	1148	600	668	840
TG 120-075	1148	750	824	1037
TG 150-050	1441	500	701	882
TG 150-060	1441	600	836	1052
TG 180-045	1760	450	780	981
TG 180-050	1760	500	862	1084
TG 180-060	1760	600	1028	1293
TG 180-075	1760	750	1276	1605
TG 180-100	1760	1000	1690	2126

Электрические модели (эл. тэн DBM):

Модель	Габаритная высота (мм)	Габаритная ширина (мм)	Мощность эл. тэна (Вт)
TE 070-050-DD	843	500	300
TE 120-050-DD	1275	500	600
TE 150-050-DD	1563	500	750
TE 180-050-DD	1887	500	900
TE 180-060-DD	1887	600	1200